


INDICAZIONI DEI CARICHI

Piastre da saldatura tonde

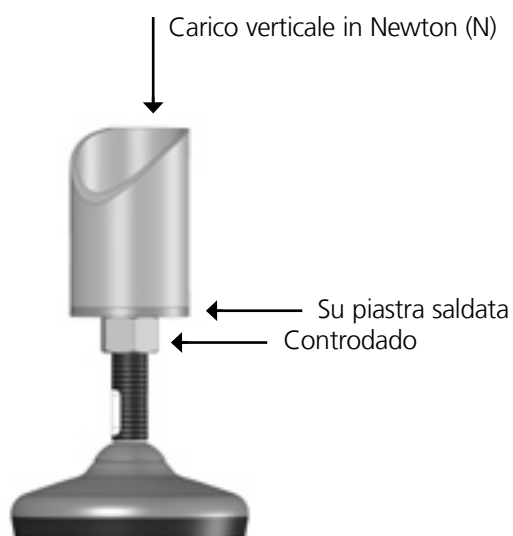

10.3.3

Carico in Newton (N)

Misura piastra	D	D	D	D	D	D
	M 8*	M 10	M 12	M 16	M 20	M 24
Ø33 mm	2.700	3.600	4.650	-	-	-
Ø38 mm	2.600	3.200	3.800	6.500	10.600	-
Ø40 mm	2.500	3.100	3.600	5.500	10.000	-
Ø43 mm	2.400	3.000	3.400	4.800	8.500	-
Ø50 mm	2.000	2.300	2.900	6.800	10.500	14.000
Ø60 mm	-	-	-	5.800	7.000	10.000

Spessore 3mm



Spessore 4 mm

N.B.: I valori sono dati da un abbinamento di calcoli 3D-Cad-Cosmos e prove a campione.
Coefficiente di sicurezza : 1.5

*Le piastre per M8 sono realizzate con spessore da 2,5 mm.